

# STUDIOVÉ BLESKY



DIGITAL PRO X

 **FOMEI**



Foto: Dan Vojtěch



## SNADNO A RYCHLE OVLADATELNÝ SYSTÉM

---

- aplikace F - Control pro iOS a Android řadí blesky Pro X mezi nejmodernější studiové blesky na světě
- pohodlné a rychlé ovládání všech funkcí blesku zefektivňuje práci fotografa a šetří čas při fotografování
- ovládání 1 - 50 blesků z jednoho místa
- ovládací software pro MAC a Windows uspokojí náročné fotografy
- uložení jednotlivých nastavení blesků umožňuje vytvoření "Presetů" pro různé druhy fotografování

# Digital Pro X 500/700/1200

---





## RYCHLÝ

Unikátní rychlé časy nabití blesku umožňují používat systém Pro X i v průmyslovém odvětví 3D fotografie.

## BEZPEČNÝ

Vestavěný teploměr zahřátí elektroniky blesku dodá jistotu při náročných fotografických projektech.

## KONSTRUKČNĚ UNIVERZÁLNÍ

Díky variabilní konstrukci těla blesku je LCD panel otočen vždy tak, aby byl snadno čitelný.

## PŘEHLEDNÝ

Počítadlo záblesků dodává přehled o stavu životnosti výbojky.

## CHYTRÝ

5 skupin/A, B, C, D, E a 10 kanálů 1 -10.  
Každý blesk v systému může dostat své unikátní pojmenování.



🛒 FY3447

### Vysílač Pro X

Pro všechny značky fotoaparátů.

🛒 FY3446

### Přijímač Pro X





WIFI ROUTER  
🛒 FY3027



WIFI konvertor  
🛒 FY3448



USB vysílač Pro X  
+ Software Pro X  
🛒 FY3453



PŘIJÍMAČ PRO X  
🛒 FY3446

VYSÍLAČ PRO X  
🛒 FY3447



Aplikace F-Control

# Reflektory



☞ FY7777  
Standard  
Reflektor  
16,5cm



☞ FY7509  
Reflektor  
21cm



☞ FY7511  
Reflektor  
33cm



☞ FY7510  
Beauty  
Dish



☞ FY7507  
Background  
Reflektor



☞ FY7488  
Komínkový  
Reflektor  
7cm



☞ FY7506  
Komínkový  
Reflektor  
5cm

# Softboxy



☞ FY7534  
Recta Box  
140 x 200cm



☞ FY7532  
Recta Box  
100 x 140cm



☞ FY7531  
Recta Box  
90 x 120cm




☞ FY7530  
Recta Box  
75 x 100cm




☞ FY7529  
Recta Box  
60 x 85cm




☞ FY7557  
Octa Box  
200cm

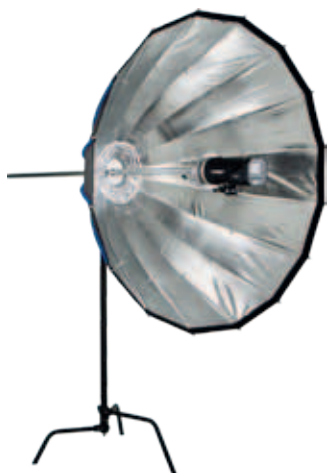

☞ FY3565  
Click Box  
Zoom 180cm

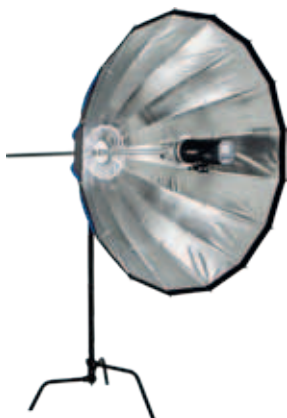

☞ FY3564  
Click Box  
Zoom 140cm

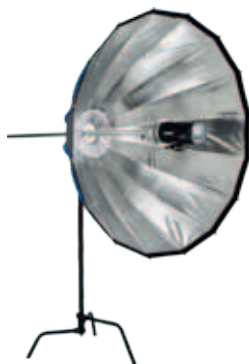

☞ FY3563  
Click Box  
Zoom 120cm



☞ FY3562  
Click Box  
180cm



☞ FY3561  
Click Box  
140cm





🛒 FY7512  
Plastový kryt



🛒 FY7513  
Klapky 16,5cm



🛒 FY7514  
Klapky 21cm



🛒 FY7515  
Klapky 43cm



🛒 FY7591  
Textilní návlek pro Beauty Dish 43cm



🛒 FY7521  
Set 7 barevných filtrů/16,5cm



38 HT  
Barevné filtry Kity, formáty, role  
Kompletní nabídka:  
[www.fomei.com](http://www.fomei.com)



🛒 FY7556  
Octa Box 150cm



🛒 FY7555  
Octa Box 120cm



🛒 FY7554  
Octa Box 90cm



🛒 FY7540  
Square Box 100 x 100cm



🛒 FY7539  
Square Box 80 x 80cm



🛒 FY7538  
Square Box 60 x 60cm



🛒 FY7719  
Square Box 45 x 45cm



🛒 FY3560  
Click Box 120cm



🛒 FY7555  
Strip Box 30 x 180cm



🛒 FY7554  
Strip Box 60 x 120cm



🛒 FY7540  
Strip Box 40 x 120cm



🛒 FY7539  
Strip Box 30 x 90cm



🛒 FY7538  
Strip Box 30 x 60cm

# Parametry



|  | <b>Digital Pro X - 1200</b><br>FY7824   | <b>Digital Pro X - 700</b><br>FY3001  |
|--|---|---|
| <b>Výkon</b>                             | 1200 Ws   | 700 Ws  |
| <b>Doba hoření výbojky</b>               | 1/1300 s  | 1/1500 s  |
| <b>Clonové číslo</b>                     | 90,1 (ISO100, Reflektor 16,5 cm, 1 m)   | 64,3, (ISO 100, Reflektor 16,5 cm, 1 m)   |
| <b>Čas nabití</b>                        | 0.05-1,2 s  | 0.05-0.9 s  |
| <b>Regulace výkonu</b>                   | 7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech<br>1/1 - 1/128<br>1200 - 9.3 Ws                             | 7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech<br>1/1 - 1/128<br>700 - 5.4 Ws                              |
| <b>Teplota chromatičnosti</b>            | Výbojka 5500±200 K  | Výbojka 5500±200 K  |
| <b>Pilotní světlo</b>                    | 650 W   | 650 W   |
| <b>Odpalování záblesku</b>               | Vysílačem Pro X<br>A/B/C/D/E skupiny s 10 kanály<br>Synchro kabel 6,3mm Jack<br>Foto buňka                            | Vysílačem Pro X<br>A/B/C/D/E skupiny s 10 kanály<br>Synchro kabel 6,3mm Jack<br>Foto buňka                            |
| <b>Dálkové ovládání</b>                  | App iOS, Android, Mac, Windows  | App iOS, Android, Mac, Windows  |
| <b>Chlazení</b>                          | Ano, ventilátorem   | Ano, ventilátorem   |
| <b>Další funkce</b>                      | M program 1/1-1/128 po 1/10 kroku<br>Double Picture - rychlé maskování<br>Bezpečnostní teploměr<br>Počítadlo záblesků | M program 1/1-1/128 po 1/10 kroku<br>Double Picture - rychlé maskování<br>Bezpečnostní teploměr<br>Počítadlo záblesků |
| <b>Rozměry (délka x šířka x hloubka)</b> | 413 x 120 x 255 mm  | 372 x 120 x 255 mm  |
| <b>Hmotnost</b>                          | 3,8kg   | 3,1 kg  |

# Parametry



| <b>Digital Pro X - 500</b><br>FY7823  | <b>Digital Pro X - 1200 Boom Light</b><br>FY9141   | <b>Digital Pro X - 500 Boom Light</b><br>FY9140  |
|---|--|--|
| 500 Ws  | 1200 Ws  | 500 Ws   |
| 1/2200s   | 1/1300 s   | 1/2200 s   |
| 45,9 (ISO100, Reflektor 16,5cm, 1m)   | 90,1 (ISO100, Reflektor 16,5 cm, 1 m)  | 45,9 (ISO100, Reflektor 16,5 cm, 1 m)  |
| 0.05-0.8s   | 0.05-1,2 s   | 0.05-0.8 s   |
| 7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech<br>1/1 - 1/128<br>500 - 3.9 Ws                              | 7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech<br>1/1 - 1/128<br>1200 - 9.3 Ws                          | 7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech<br>1/1 - 1/128<br>500 - 3.9 Ws                           |
| Výbojka 5500±200K   | Výbojka 5500±200 K   | Výbojka 5500±200 K   |
| 650 W   | 650 W  | 650 W  |
| Vysílačem Pro X<br>A/B/C/D/E skupiny s 10 kanály<br>Synchro kabel 6,3mm Jack<br>Foto buňka                            | Vysílačem Pro X<br>A/B/C/D/E skupiny s 10 kanály<br>Synchro kabel 6,3mm Jack<br>Foto buňka                         | Vysílačem Pro X<br>A/B/C/D/E skupiny s 10 kanály<br>Synchro kabel 6,3mm Jack<br>Foto buňka                         |
| App iOS, Android, Mac, Windows  | App iOS, Android, Mac, Windows   | App iOS, Android, Mac, Windows   |
| Ano, ventilátorem   | Ano, ventilátorem  | Ano, ventilátorem  |
| M program 1/1-1/128 po 1/10 kroku<br>Double Picture - rychlé maskování<br>Bezpečnostní teploměr<br>Počítadlo záblesků | M mode 1/1-1/128 po 1/10 kroku<br>Double Picture - rychlé maskování<br>Bezpečnostní teploměr<br>Počítadlo záblesků | M mode 1/1-1/128 po 1/10 kroku<br>Double Picture - rychlé maskování<br>Bezpečnostní teploměr<br>Počítadlo záblesků |
| 337 x 120 x 255mm   | 265 x 125 x 200mm  | 337 x 120 x 255mm  |
| 2,8kg   | 3,8kg  | 2.8kg  |



**FOMEI s.r.o.**  
U Libeňského pivovaru 2015/10  
180 00 Praha 8  
sls@fomei.com  
www.fomei.com

**FOMEI Slovakia s.r.o.**  
Za Kasárňou 1  
831 03 Bratislava  
info@fomei.sk  
www.fomei.sk

[facebook.com/fomeiCZ](https://facebook.com/fomeiCZ)  
[instagram.com/fomei](https://instagram.com/fomei)