

DUÁLNÍ BLESKY HSS/TTL



Digitalis Pro T600/T400 TTL
Digitalis Pro T600/T400

 **FOMI**



Foto: Dan Vojtěch



DUÁLNÍ

Možnost napájet blesk z baterie nebo z elektrické sítě řadí blesky Digitalis Pro T do kategorie pro použití v exteriéru i interiéru.

RYCHLÝ

T blesky umožňují vysokorychlostní synchronizaci s časem 1/8000s.

INTELIGENTNÍ

Přesně pracující režim TTL posouvá T blesky mezi nejmodernější duální blesky na světě.

OVLADATELNÝ

S odpalovači TS-5 můžete zažít komfort pohodlného ovládání až do 100m.

KOMPAKTNÍ

Cestovat s T blesky je radost díky hmotnosti těla vč. baterie 2,3kg a délce pouhých 26,5cm.



DIGITALIS PRO T600/T400 TTL

☞FY3042 Digitalis Pro T400 TTL

☞FY3057 Digitalis Pro T600 TTL

☞FY3047 AC Adaptér 220V

☞FY3046 Li-Ion baterie
11,1V/4400mAh





🛒 FY3038 TTL TS-5 Canon

🛒 FY3039 TTL TS-5 Nikon

🛒 FY3058 TTL TS-5 Sony/2019

🛒 FY3059 TTL TS-5 Fuji/2019

🛒 FY3054

Skleněný kryt - čirý

🛒 FY3053

Plastový kryt

🛒 FY3055

Skleněný kryt - mléčný





DIGITALIS PRO T600/T400

🛒 FY3041 Digitalis Pro T600

🛒 FY3040 Digitalis Pro T400

🛒 FY3046

Li-Ion baterie 11,1V/4400mAh

🛒 FY3047

AC Adaptér 220V





⌘ FY7312 Vysílač Canon

⌘ FY7314 Vysílač Nikon

⌘ FY7318

Přijímač HSS-4/S-III Canon/Nikon



Reflektory



☛ FY3049
Standard
Reflektor
16,5 cm



☛ FY7509
Reflektor
21 cm



☛ FY7511
Reflektor
33 cm



☛ FY7510
Beauty
Dish



☛ FY7507
Background
Reflektor



☛ FY7488
Komínkový
Reflektor
7 cm



☛ FY7506
Komínkový
Reflektor
5 cm

Softboxy



☛ FY7534
Recta Box
140 x 200 cm



☛ FY7532
Recta Box
100 x 140 cm



☛ FY7531
Recta Box
90 x 120 cm



☛ FY7530
Recta Box
75 x 100 cm



☛ FY7529
Recta Box
60 x 85 cm




☛ FY7557
Octa Box
200 cm



☛ FY3565
Click Box
Zoom 180 cm



☛ FY3564
Click Box
Zoom 140 cm

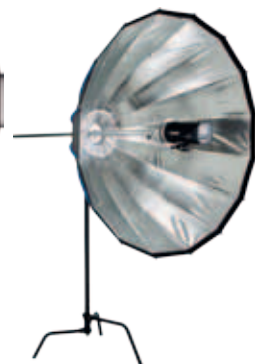

☛ FY3563
Click Box
Zoom 120 cm



☛ FY3562
Click Box
180 cm



☛ FY3561
Click Box
140 cm



FY7512
Plastový
kryt



FY7513
Klapky
16,5 cm



FY7514
Klapky
21 cm



FY7515
Klapky
43 cm



FY7591
Textilní návlek
pro Beauty
Dish
43 cm



FY7521
Set 7
barevných
filtrů/16,5 cm



38 HT
Barevné filtry
Kity, formáty, role
Kompletní nabídka:
www.fomei.com



FY7556
Octa Box
150 cm



FY7555
Octa Box
120 cm



FY7554
Octa Box
90 cm



FY7540
Square Box
100 x 100 cm



FY7539
Square Box
80 x 80 cm



FY7538
Square Box
60 x 60 cm



FY7719
Square Box
45 x 45 cm



FY3560
Click Box
120 cm



FY7555
Strip Box
30 x 180 cm



FY7554
Strip Box
60 x 120 cm



FY7540
Strip Box
40 x 120 cm



FY7539
Strip Box
30 x 90 cm



FY7538
Strip Box
30 x 60 cm



	Digitalis Pro T600 TTL FY3057	Digitalis Pro T400 TTL FY3042
Výkon	600 Ws	400 Ws
Doba hoření výbojky	1/12800 - 1/500 (min - max)	1/12800 - 1/500 (min - max)
Clonové číslo	45 (ISO100, Refl. 16,5cm, 1m)	32,5, ISO 100, Refl. 16,5 cm, 1m
Čas nabití blesku	Baterie 0,1-3,7s; AC 0,01-2,4s	Baterie 0,1-3,7s; AC 0,01-2,4s
Ovládání výkonu	8 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech 1/1-1/256 600 - 2 Ws	7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech 1/1-1/128 400 - 3,1 Ws
Teplota chromatičnosti	Výbojka 5500±200K	Výbojka 5500±200K
Pilotní světlo	LED 20 W	LED 10 W
Odpalování blesku	Vysílač TS-5 A/B/C/D skupiny s 99 kanály Synchro kabel 3,5 mm Jack Foto čidlo	Vysílač TS-5 A/B/C/D skupiny s 80 kanály Synchro kabel 3,5 mm Jack Foto čidlo
Dálkové ovládání	Vysílačem TS-5	Vysílačem TS-5
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Další funkce	M program 1/1-1/256 po 1/10 kroku TTL program Canon/Nikon, +/- 3.0 Strobo program RPT - T 0 - 99 RPT - Hz 0 - 99	M program 1/1-1/128 po 1/10 kroku TTL program Canon/Nikon, +/- 3.0 Strobo program RPT - T 0 - 99 RPT - Hz 0 - 99
Rozměr (délka x šířka x výška)	265 x 125 x 200mm	265 x 125 x 200mm
Hmotnost	1,8kg/2,3kg s baterií	1,8kg/2,3kg s baterií
Baterie	Li-Ion 11,1V/4400mAh	Li-Ion 11,1V/4400mAh
Nabíječka/čas nabití baterie	Nabíječka AC 230V vstup 12,6V/2A výstup/3,5 hodiny	Nabíječka AC 230V vstup 12,6V/2A výstup/3,5 hodiny
Hmotnost baterie	0,5kg	0,5kg



	Digitalis Pro T600 FY3041	Digitalis Pro T400 FY3040
Výkon	600 Ws	400 Ws
Doba hoření výbojky	1/12800 - 1/500(min - max)	1/12800 - 1/500(min - max)
Clonové číslo	45, ISO 100, Refl. 16,5cm, 1m	32,5, ISO 100, Refl. 16,5cm, 1m
Čas nabíjení blesku	Baterie 0,1-3,7s; AC 0,01-2,4s	Baterie 0,1-3,7s; AC 0,01-2,4s
Ovládání výbojky	7 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech 1/1-1/128 600 - 4,6 Ws	6 F-stop, po 1/10 výkonu nebo po celých clonových číslech 1/1-1/64 400 - 6,25 Ws
Teplota chromatičnosti	Výbojka 5500±200 K	Výbojka 5500±200 K
Pilotní světlo	LED 10 W	LED 10 W
Odpalování blesku	Vysílač HSS-4/S-III Synchro kabel 3,5mm Jack Foto čidlo	Vysílač HSS-4/S-III Synchro kabel 3,5mm Jack Foto čidlo
Dálkové ovládání	Vysílačem HSS-4/S-III	Vysílačem HSS-4/S-III
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Další funkce	NORMAL program - 1/2 750 - 1/500 s HSS program 1/8000 s (HSS4 přijímačem) T program - 1/12 800 - 1/500 STROBO/RPT - 5/10/15 záblesků za 1s	NORMAL program - 1/2 750 - 1/500 s HSS program 1/8000 s (HSS4 přijímačem) T program - 1/12 800 - 1/500 STROBO/RPT - 5/10/15 záblesků za 1s
Rozměr (L x W x H)	265 x 125 x 200mm	265 x 125 x 200mm
Hmotnost	1,8 kg/2,3kg s baterií	1,8 kg/2,3kg s baterií
Baterie	Li-Ion 11,1V/4400mAh	Li-Ion 11,1V/4400mAh
Nabíječka /čas nabití baterie	Nabíječka AC 230V vstup 12,6V/2A výstup/3,5 hodiny	Nabíječka AC 230V vstup 12,6V/2A výstup/3,5 hodiny
Hmotnost baterie	0,5kg	0,5kg



FOMEI s.r.o.
 U Libeňského pivovaru 2015/10
 180 00 Praha 8
 sls@fomei.com
 www.fomei.com

FOMEI Slovakia s.r.o.
 Za Kasárňou 1
 831 03 Bratislava
 info@fomei.sk
 www.fomei.sk

facebook.com/fomeiCZ
 instagram.com/fomei

