

LED světla  
LED WIFI-210B  
LED WIFI-100B

FY3473  
FY3494



NÁVOD K POUŽITÍ

 **FOMEI**

# Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI!

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál.

**Kontakt pro případné dotazy:**

E-mail: [sls@fomei.com](mailto:sls@fomei.com)

Webové stránky: [www.fomei.com](http://www.fomei.com)

## Upozornění před použitím:

1. Ujistěte se, že je výrobek nepoškozený a nechybí žádné součásti.
2. V případě poškození výrobku se obraťte na odborný servis FOMEI.
3. Výrobek používejte ve větraném a suchém prostředí.
4. Dbejte na čistotu světla, popřípadě kryt vyčistěte suchým hadříkem.
5. Výrobek nepoškrábejte ani na něj nevyvíjejte tlak.

## Bezpečnostní upozornění:

1. Vždy držte tento výrobek z dosahu deště nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození nebo úrazu.
2. Výrobek nerozebírejte. V případě poškození kontaktujte odborný servis FOMEI nebo smluvní servis s proškolenými odbornými pracovníky.
3. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu.
4. Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách (+ 50°C).
5. Přístroj není vhodný pro používání dětmi.
6. Nezatěžujte světlo více než je nutné.



## PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU - LIKVIDACE ODPADU:

Výrobek obsahuje elektronické součásti. Neodhazujte jej do smíšeného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.

# OBSAH

A. O VÝROBKU

B. PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

C. NÁVOD K OBSLUZE

D. TECHNICKÉ INFORMACE

E. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

# A. O VÝROBKU

LED WIFI-210B a 100B jsou vysoce výkonná LED světla s maximálním výkonem 210W a 100W. Světlou využítí naleznou primárně při fotografování a natáčení videa. Světla řady B lze ovládat pomocí WIFI. Teplotu barvy a výkon světla lze nastavit pomocí LCD displeje, otočných knoflíků či přes mobilní telefon. Díky tichému aktivnímu chlazení obstojí v jakýchkoli teplotních podmínkách.

Součástí balení je:

- světlo
- reflektor
- napájecí kabel




1. Reflektor
2. Madlo
3. Uťahovací páka
4. Uchycení na stativ

# B. PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

LED WIFI - 210B/100B



1. Madlo
2. Utahovací páka
3. Displej
4. Otočný volič barevné teploty
5. Otočný volič intenzity
6. Pojistka
7. Napájecí konektor
8. Zapínací tlačítko
9. Připojení baterie (pouze 100B)

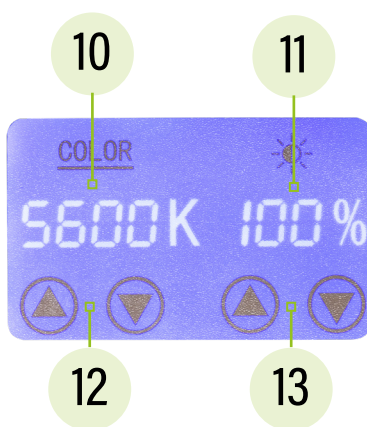

# C. NÁVOD K OBSLUZE

1. Ujistěte se, že je světlo vypnuté před připojením kabelu.
2. Připojte kabel před tím, než zapnete světlo.
3. Barevnou teplotu lze regulovat od 3000K do 8000K.
4. Výkon světla lze nastavit od 0% do 100%.
5. Teplotu barvy a výkon světla lze ovládat pomocí otočného knoflíku, LCD displeje a aplikace na mobilním telefonu „L-control“.

Aplikace iOS:



Aplikace Android:



## Připojení světel přes WiFi:

### A. Jedno LED světlo

1. Zapněte světlo.
2. Světlo by mělo být nastaveno v modu pro jedno světlo. Pokud je nastaveno v modu pro více světel, stiskněte tlačítko „reset“ po dobu 6s dokud indikační dioda 4x nezabliká červeně.
3. Pokud je světlo nastaveno v modu pro jedno světlo, indikační dioda bude pomalu červeně blikat.
4. Na mobilním telefonu najděte a připojte se k WIFI kanálu „LEDSxxxx“ (xxxx je číslo světla).
5. Heslo pro připojení je „candlehome“.
6. Zapněte aplikaci „L-control“ a tam můžete nalézt své světlo. Pokud ne, stiskněte ikonu se symbolem WIFI.
7. Klikněte na název světla a vstoupíte do menu řízení pro nastavení teploty barvy a výkonu světla.

### B. Více LED světel

1. Zapněte světla.
2. Stiskněte otočný knoflík po dobu 2s dokud indikační dioda 2x červeně nezabliká.
3. Indikační dioda rychle bliká, pokud je ve „vyhledávacím“ modu.
4. Zapněte router (většina routerů v dnešní době je vhodná).
5. Na telefonu najděte WIFI kanál routeru.
6. Zapněte aplikaci „L-control“ a tam můžete vidět, že router je připojený. Pokud ne, stiskněte ikonu se symbolem WIFI.
7. V menu aplikace se zobrazí všechna připojená světla.
8. Poté můžete rychle ovládat teplotu barev a výkonu světel.

## D. TECHNICKÉ INFORMACE

LED WIFI - 210B/100B

Výkon světla	210W / 100W
LUX	210W: 0.5M 76300 / 1M 15500 / 2M 3490 / 3M 1520  100W: 0.5M 45900 / 1M 5810 / 2M 1040 / 3M 440
Barevná teplota	3000K - 8000K
Napájení	AC (AC 100V-240V)
Velikost	616 x 220 x 130 mm / 525 x 220 x 130 mm
Hmotnost světla	3.61 kg / 3.27 kg
CRI	95+
LED diody	1x210W / 1x100W LED Čip

## E. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Clickbox  
FY3560 / FY3561  
FY3562 / FY3574 /  
FY3575 / FY3576 /  
FY3577



Spot reflector  
FY3416



FOMEI barevné filtry  
ZC8490 - ZC8496

**FOMEI s.r.o.**

provozovna:

Machkova 587  
500 11 Hradec Králové  
sls@fomei.com  
www.fomei.com

**FOMEI Slovakia s.r.o**

Za Kasárňou 1  
831 03 Bratislava  
info@fomei.sk  
www.fomei.sk

**FOMEI Servis**

Tel.: +420 495 056 505  
E-mail: servis@fomei.com

