

STUDIOVÉ BLESKY



Digitalis Pro S
Digitalis

 **FOMEI**



Foto: Tomáš Thurzo



Digitalis Pro S

PROFESIONÁLNÍ

Velký a přehledný LCD panel a silné pilotní světlo 300 W, možnost ovládat blesk dálkově z vysílače.

KVALITNÍ, KONSTRUKČNĚ
UNIVERZÁLNÍ, RYCHLÝ

Digitalis

DOSTUPNÝ

Poměr kvality a ceny posouvá zábleskovou řadu Digitalis mezi nejoblíbenější mezi fotografy.

Japonské kondenzátory a odolná konstrukce zaručují dlouhodobou životnost přístroje.

Díky variabilní konstrukci těla blesku je zadní panel otočen vždy tak, aby byl snadno čitelný.

Unikátní rychlé časy nabití blesku umožňují fotografovat záběry rychle po sobě.

Digitalis Pro S - 600/400

Digitalis Pro S600

🛒 FY3034

Digitalis Pro S400

🛒 FY3033





Foto: Erik Tomašák

Vysílač Canon

☎ FY7312

Vysílač Nikon

☎ FY7314

Odpalování + dálkové
ovládání. Nepodporuje
HSS



Radiové odpalovače **2.4 GHz**
16 kanálů


HSS IV, Přijímač Nikon/Canon

☎ FY7318



Vysílač TR- 16

☎ FY7829

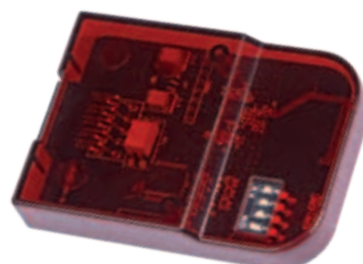

Přijímač TR-16

☎ FY7859

Digitalis 600/400



Digitalis 600
🛒 FY7772



Digitalis 400
🛒 FY7771



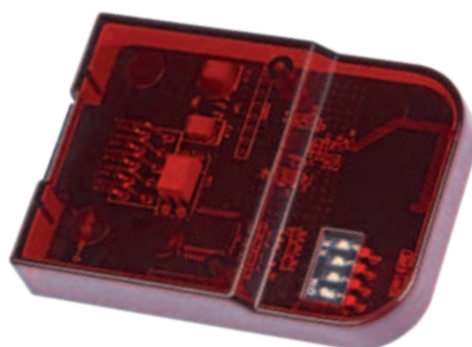


Foto: Dan Vojtěch

Radiové odpalovače **2.4 GHz**
16 kanálů



Vysílač TR- 16
🛒 FY7829



Přijímač TR-16
🛒 FY7859

Reflektory



☛ FY7777
Standard
Reflektor
16,5 cm



☛ FY7509
Reflektor
21 cm



☛ FY7511
Reflektor
33 cm



☛ FY7510
Beauty
Dish



☛ FY7507
Background
Reflektor



☛ FY7488
Komínkový
Reflektor
7 cm



☛ FY7506
Komínkový
Reflektor
5 cm

Softboxy



☛ FY7534
Recta Box
140 x 200 cm



☛ FY7532
Recta Box
100 x 140 cm



☛ FY7531
Recta Box
90 x 120 cm



☛ FY7530
Recta Box
75 x 100 cm




☛ FY7529
Recta Box
60 x 85 cm




☛ FY7557
Octa Box
200 cm



☛ FY3565
Click Box
Zoom 180 cm

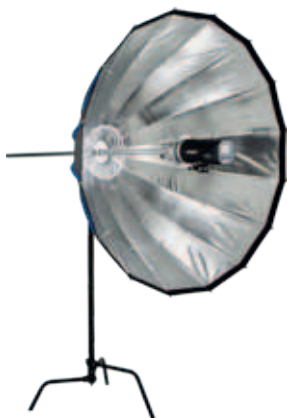

☛ FY3564
Click Box
Zoom 140 cm

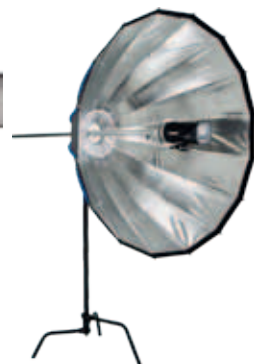

☛ FY3563
Click Box
Zoom 120 cm



☛ FY3562
Click Box
180 cm



☛ FY3561
Click Box
140 cm



FY7512
Plastový
kryt



FY7513
Klapky
16,5 cm



FY7514
Klapky
21 cm



FY7515
Klapky
43 cm



FY7591
Textilní návlek
pro Beauty
Dish
43 cm



FY7521
Set
7 barevných
filtrů 16,5 cm



38 HT
Barevné filtry
Kity, formáty, role
Kompletní nabídka:
www.fomei.com



FY7556
Octa Box
150 cm



FY7555
Octa Box
120 cm



FY7554
Octa Box
90 cm



FY7540
Square Box
100 x 100 cm



FY7539
Square Box
80 x 80 cm



FY7538
Square Box
60 x 60 cm



FY7719
Square Box
45 x 45 cm



FY3560
Click Box
120 cm



FY7555
Strip Box
30 x 180 cm



FY7554
Strip Box
60 x 120 cm



FY7540
Strip Box
40 x 120 cm



FY7539
Strip Box
30 x 90 cm



FY7538
Strip Box
30 x 60 cm

Parametry



	Digitalis Pro S600 FY3034	Digitalis Pro S400 FY3033
Výkon	600 Ws	400 Ws
Doba hoření výbojky	1/1700s	1/2300s
Clonové číslo	45 (ISO100, Reflektor 16,5cm, 1m)	32,5 (ISO100, Reflektor 16,5cm, 1m)
Čas nabití blesku	0.1-1,2s	0,1 - 1,1s
Ovládání výkonu	6 clonových čísel, po 1/10 výkonu nebo po 0,5 clony 1/1 - 1/32 600 - 12.5 Ws	5 clonových čísel, po 1/10 výkonu nebo po 0,5 clony 1/1 - 1/64 400 - 12,5 Ws
Teplota chromatičnosti	Výbojka 5500±200K	Výbojka 5500±200K
Pilotní světlo	300 W	300 W
Odpalování blesku	Standardní odpalování: Vysílač + přijímač TR-16 FY7829 + FY7859 Odpalování + dálkové ovládání C,N - Triggers HSS-4/S-III HSS odpalování C,N,S - odpalovače TRX-32 Synchro kabel 6,3mm Jack Foto buňka	Standardní odpalování: Vysílač + přijímač TR-16 FY7829 + FY7859 Odpalování + dálkové ovládání C,N - Triggers HSS-4/S-III HSS odpalování C,N,S - odpalovače TRX-32 Synchro kabel 6,3mm Jack Foto buňka
Dálkové ovládání	Odpalovače HSS-4/S-III	Odpalovače HSS-4/S-III
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Další funkce	M režim 1/1-1/64 po 1/10 výkonu nebo po 0,5 clony 'Pilotní světlo: Proporcionální ON/OFF	M režim 1/1-1/32 po 1/10 nebo po 0,5 clony Pilotní světlo: Proporcionální ON/OFF
Rozměry (Délka x šířka x výška)	337 x 120 x 255mm	276 x 120 x 255mm
Hmotnost	2,6kg	2,3kg



	Digitalis 600 FY7772	Digitalis 400 FY7771
Výkon	600 Ws	400 Ws
Doba hoření výbojky	1/1700s	1/2300s
Clonové číslo	45 (ISO100, Reflektor 16,5cm, 1m)	32,4 (ISO100, Reflektor 16,5cm, 1m)
Čas nabití blesku	0.1-1.1s	0.1-1,1s
Ovládání výkonu	4,5 clonových čísel, 1/1 - 1/24 600 - 28 Ws	4,5 clonových čísel, 1/1 - 1/24 400 - 18,75 Ws
Teplota chromatičnosti	Výbojka 5500±200K	Výbojka 5500±200K
Pilotní světlo	75 W	75 W
Odpalování blesku	Vysílač + přijímač TR-16 FY7829 + FY7859 Synchro kabel 6,3mm Jack Foto buňka	Vysílač + přijímač TR-16 FY7829 + FY7859 Synchro kabel 6,3mm Jack Foto buňka
Dálkové ovládání	Ne	Ne
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Další funkce	M režim 1/1-1/24 Pilotní světlo: Proporcionální ON/OFF	M režim 1/1-1/24 Pilotní světlo: Proporcionální ON/OFF
Rozměry (Délka x šířka x výška)	385x115x120mm	276 x 120 x 255mm
Hmotnost	2,7 kg	2,3kg



FOMEI s.r.o.
U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8
sls@fomei.com
www.fomei.com

FOMEI Slovakia s.r.o.
Za Kasárňou 1
831 03 Bratislava
info@fomei.sk
www.fomei.sk

facebook.com/fomeiCZ
instagram.com/fomei

