



LED BAR 17W

LED SVĚTLO S DRŽÁKEM

Návod k použití

 **FOMEI**

...řešení pro Vás

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI.

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál.

E-mail: sls@fomei.com

Webové stránky: www.fomei.com


Upozornění před použitím

1. V případě poškození výrobku se obraťte na odborný servis FOMEI.
2. Výrobek používejte ve větraném a suchém prostředí.
3. Dbejte na čistotu průsvitného platového krytu, popřípadě kryt vyčistěte hadříkem.
4. Výrobek nepoškrábejte ani na něj nevyvíjejte tlak.
5. Pro dlouhou životnost baterie je potřeba minimálně jednou za měsíc baterii nabít.

Bezpečnostní upozornění:

1. Vždy držte tento výrobek z dosahu deště nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození nebo úrazu.
2. Výrobek nerozebírejte. V případě poškození kontaktujte odborný servis FOMEI nebo smluvní servis s proškolenými odbornými pracovníky.
3. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu.
4. Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách (+ 50C).
5. Přístroj není vhodný pro používání dětmi.

A) Přehled výrobku a balení

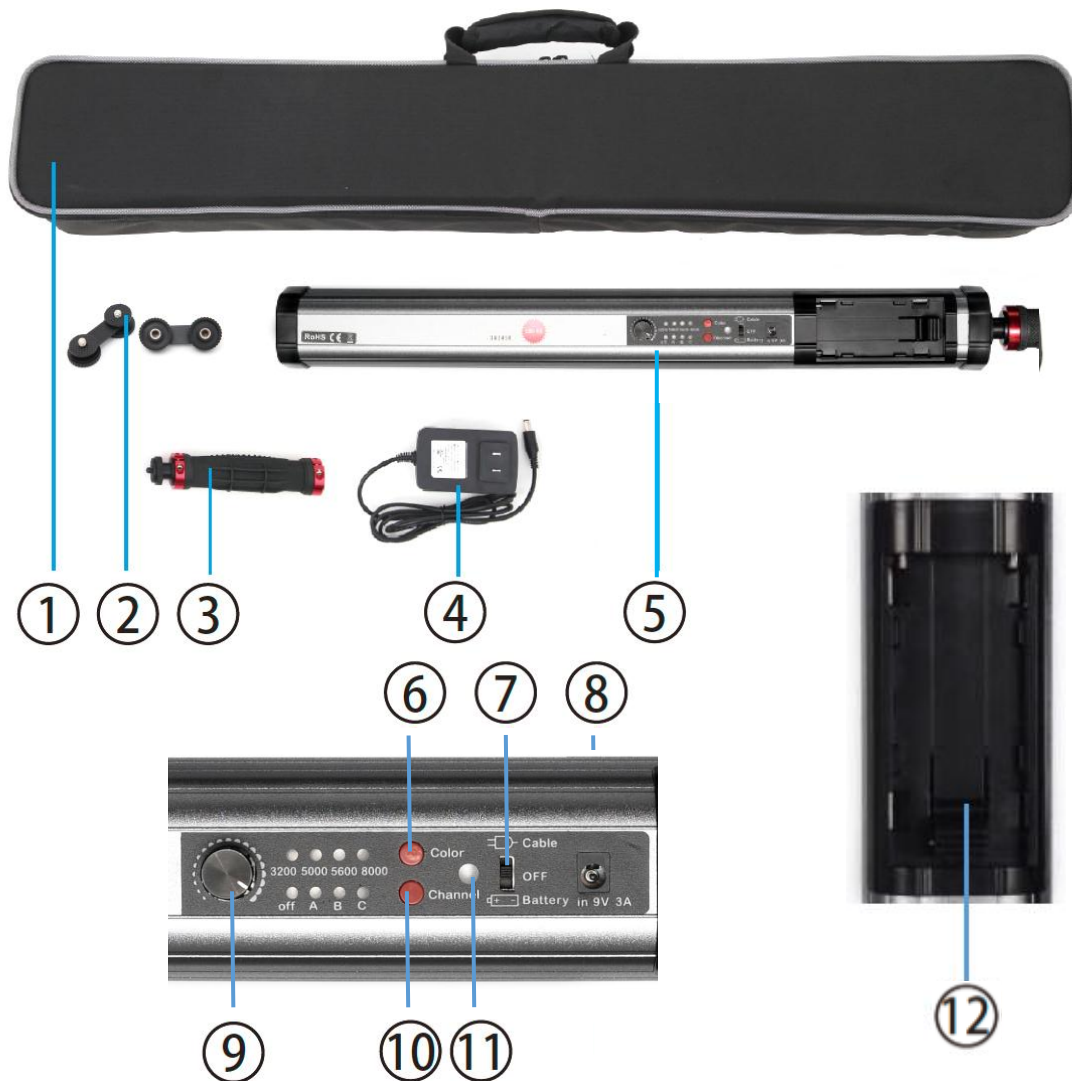

1. Vak
2. Konektory
3. Rukojeť
4. Nabíječka
5. LED světlo
6. Nastavení barevné teploty světla
7. Vypínač
8. Konektor na napájení
9. Intenzita světla
10. Tlačítko výběru kanálu
11. Signalizace provozu (zapnuto/vypnuto)
12. Slot na baterii

B) O výrobku

LED BAR je ruční LED tyčové světlo s novou technologií světel s vestavěnými přijímači, díky čemuž můžete pohodlně ovládat více kanálů/světel najednou. Základem jsou tři skupiny kontrolních kanálů (A, B, C), díky nimž je možné nastavovat světla samostatně nebo ve skupinách. Výrobek je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý, tedy tak, že obsahuje čtyři nejvíce používané teploty barev, a to 3200/5000/5600/8000K jako rychlý výběr pro pohodlné focení. Výrobek má baterii jako součást balení, hliníkové pouzdro, mřížkovanou rukojeť, vak, nabíječku a systém umožňující vícenásobné propojení světel. Výrobek je velmi šikovný a flexibilní, jednoduše ho můžeme vzít kamkoliv a je vhodný též jako doplňkové světlo.

První zapnutí:

1. Světlo s příslušenstvím vytáhneme z vaku.
2. Na libovolný konec světla přišroubujeme rukojeť.
3. Před zapnutím si rozmyslíme, zda budeme světlo napájet ze sítě nebo z baterie.
4. Pokud se rozhodneme pro baterii, na panelu výběru posuneme páčku na symbol baterie. V případě, že zvolíme napájení ze sítě, posuneme páčku na symbol kabelu.
5. Pokud máme více světel a chceme je nastavovat současně, zvolíme u všech stejný kanál. Pokud máme více světel a chceme je nastavovat individuálně, nastavíme tlačítkem „Channel“ nastavení „Off“ (rozsvítí se indikační kontrolka „Off“)
6. Teplotu světla měníme pomocí tlačítka „Color“. Při přepínání mezi teplotami se bude rozsvěcet indikační kontrolka zvolené teploty.


Návod k obsluze

- Teplota světla
 - 3200 K - žlutá barva světla
 - 5000 K - bílá barva světla
 - 5600 K - bílé denní světlo
 - 8000 K - modrá barva světla

Stisknutím tlačítka „Color“ může uživatel přepnout na požadovanou teplotu světla. Příslušné světlo se rozsvítí.
- Systém hromadného ovládání
 1. LED BAR používá funkce hromadného ovládání na třech kanálech: A, B, C. Světla nastavená na stejný kanál mohou být kontrolována současně. Příklad: Nastavte všechna světla na kanál A a ovládejte je přes první světlo LED BAR. Nebo nastavte ostatní světla na kanál B a C a můžete světla na jednotlivých kanálech ovládat samostatně.
 2. Zmáčkněte tlačítko „Channel“, pro přepnutí kanálu, nebo můžete vypnout hromadné ovládání tak, že nastavíte pomocí „Channel“ off a příslušná indikační kontrolka se rozsvítí.

C) Specifikace:

Číslo modelu	LED BAR 17W
Počet LED diod	288 ks
Výkon	17W
Teplota barvy	3200K, 5000K, 5600K, 8000K
Napájení	9V 3A
Li-ion baterie	7,4V 4600mAh
Výdrž	1,2 hodiny na max. výkon
Rozměry	50,5 x 6 x 6cm
Váha	1kg



.....

.....

FOMEI a.s.
Machkova 587
Hradec Králové

Tel.: +420 495 056 500
Fax: +420 495 056 511
E-mail: info@fomei.com

.....

servis:
Tel.: +420 495 056 505
E-mail: servis@fomei.com

www.fomei.com