


LED WIFI SVĚTLA



PANELY
FRESNELY
SVĚTLA

 **FOMEI**

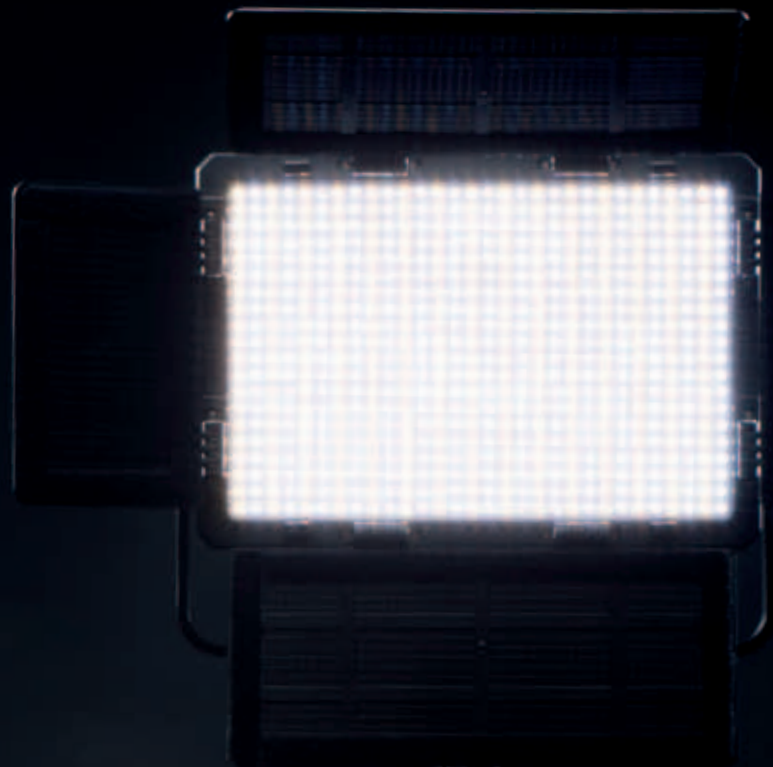



SNADNO A RYCHLE OVLADATELNÝ SYSTÉM

Aplikace L - Control pro iOS a Android řadí světla LED WIFI mezi nejmodernější na světě.

Pohodlné a rychlé ovládání všech funkcí LED světél zefektivňuje práci filmaře a fotografa.

Ovládání 1 - 10 LED WIFI světél z jednoho místa.

Intuitivní ovládání pomocí dotykového LCD panelu.

KOMPLETNÍ SYSTÉM SVĚTEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Moderní osvětlovací systém, který zahrnuje LED WIFI světla Frensel, LED panely a světla s bajonetem FOMEI/BOWENS.

LED WIFI světla 210B a 100B mají možnost využít širokou nabídku příslušenství pro změkčení a tvarování světla. Softboxy všech dostupných tvarů, reflektory a barvené filtry umožňují neomezenou kreativitu při náročných filmových a fotografických projektech.

BAREVNĚ UNIVERZÁLNÍ

Všechny světla v systému LED WIFI jsou vybavena barevnou teplotou 3000 - 8000 K.

LED WIFI PANELY




RC - WIFI, přijímač

🛒 FY3469

LED WIFI 150D

🛒 FY3468

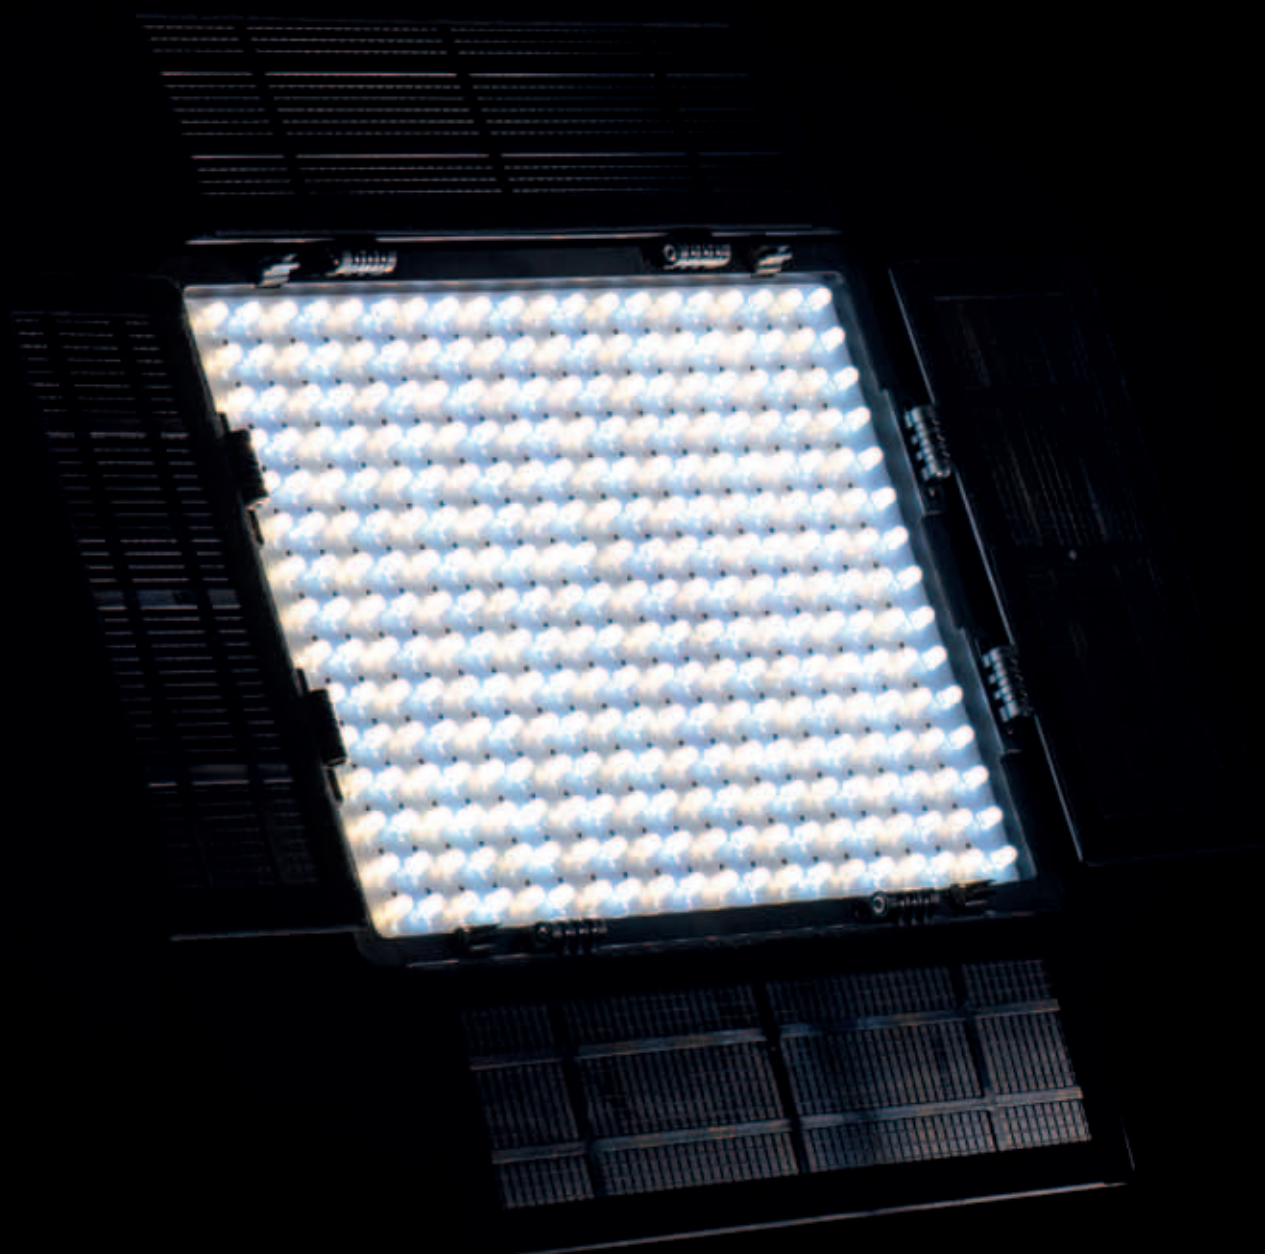

LED WIFI 36D

🛒 FY3466



Akumulátor Fomei BP-L60

Li-Ion 14,4 V/9,2 Ah
(Sony V - mount)

🛒 FY9136

Nabíječka Profi pro 2 akumulátory

🛒 FY9137

LED WIFI 100D

🛒 FY3467



- Aplikace pro iOS/Android
- CRI 95
- 3000 -8000 K
- Napájení AC adaptér a baterie V - mount

LED WIFI FRESNELY



LED WIFI 750 W FRESNEL

¥FY3479



LED WIFI 480 W FRESNEL

¥FY3472



LED WIFI 300 W FRESNEL

¥FY3471

LED WIFI 160 W FRESNEL

¥FY3470



Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android

VÝKONNÝ

- Úhel svícení 20-60°
- Životnost LED čipu: 50 000 hodin

UNIVERZÁLNÍ

- CRI 95
- 3000 -8000 K



RC - WIFI, přijímač

☒ FY3469

LED WIFI SVĚTLA

LED WIFI 210B

🛒 FY3473

LED WIFI 100B

🛒 FY3494



CRI 95
Teplota chromatičnosti:
3000 -8000 K



KONSTRUKČNĚ
UNIVERZÁLNÍ

PŘEHLEDNÝ

ÚSPORNÝ

KREATIVNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Variabilní konstrukce těla a držáku světla umožňuje natočení LCD panelu vždy tak, aby byl snadno čitelný.

LCD - dotykový panel, aplikace L- Control.

Životnost LED čipu 50 000 h.

Ostřící Spot reflektor se sadou barevných filtrů.

Rozsáhlá nabídka 6 řad softboxů pro možnost vytvoření více druhů měkkého, tvrdého a odraženého světla.

Systém reflektorů, voštinových filtrů a 4 - dílných klappek.

Barevné, korekční a konverzní filtry.

Příslušenství pro LED WIFI 210B/100B

Reflektory



☞ FY3416
Spot
Reflektor
17 cm



☞ FY7777
Standard
Reflektor
16.5 cm



☞ FY7509
Reflektor
21 cm



☞ FY7511
Reflektor
33 cm



☞ FY7510
Beauty
Dish



☞ FY7507
Background
Reflektor



☞ FY7488
Komínkový
Reflektor
7 cm

Softboxy



☞ FY7534
Recta Box
140 x 200 cm



☞ FY7532
Recta Box
100 x 140 cm



☞ FY7531
Recta Box
90 x 120 cm




☞ FY7530
Recta Box
75 x 100 cm




☞ FY7529
Recta Box
60 x 85 cm




☞ FY7557
Octa Box
200 cm

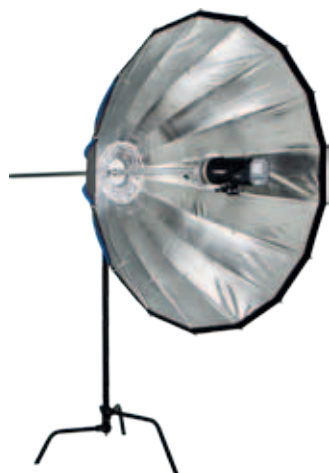

☞ FY3565
Click Box
Zoom 180 cm

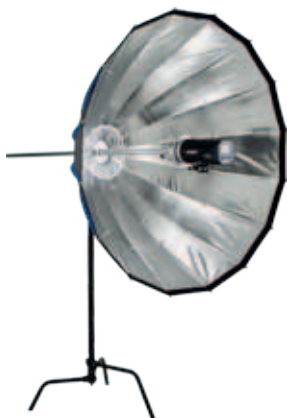

☞ FY3564
Click Box
Zoom 140 cm

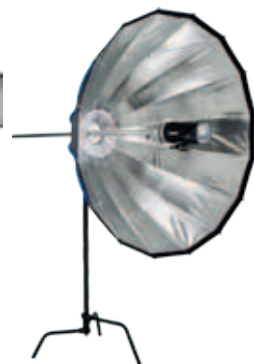

☞ FY3563
Click Box
Zoom 120 cm



☞ FY3562
Click Box
180 cm



☞ FY3561
Click Box
140 cm



FY7506
Komínkový
Reflektor
5cm



FY7512
Plastový
kryt



FY7513
Klapky
16,5 cm



FY7514
Klapky
21 cm



FY7515
Klapky
43 cm



FY7591
Textilní návlek
pro Beauty
Dish
43 cm



FY7521
Set
7 barevných
filtrů/16,5 cm



38 HT
Barevné filtry
Kity, formáty, role
Kompletní nabídka:
www.fomei.com



FY7556
Octa Box
150 cm



FY7555
Octa Box
120 cm



FY7554
Octa Box
90 cm



FY7540
Square Box
100 x 100 cm



FY7539
Square Box
80 x 80 cm



FY7538
Square Box
60 x 60 cm



FY7719
Square Box
45 x 45 cm



FY3560
Click Box
120 cm



FY7555
Strip Box
30 x 180 cm



FY7554
Strip Box
60 x 120 cm



FY7540
Strip Box
40 x 120 cm



FY7539
Strip Box
30 x 90 cm



FY7538
Strip Box
30 x 60 cm



	LED WIFI - 150 FY3468	LED WIFI - 100 FY3467
Výkon	150 W	100 W
LUX	0,5 m/35 800; 1 m/13 800; 2 m/3470	0,5 m/34 800; 1 m/12 700; 2 m/3 200
CRI	95	95
Úhel osvitu	45°	45°
Regulace výkonu	0 - 100 %, 100 kroků	0 - 100 %, 100 kroků
LED diody	300ks x 0,5W	200ks x 0,5W
Flicker Free	Ano	Ano
Barevná teplota	3000 - 8000 K	3000 - 8000 K
WIFI přijímač	FY3469 RC-WIFI (není součástí)	FY3469 RC-WIFI (není součástí)
Dálkové ovládání	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Rozměry (délka x šířka x výška)	455 x 340 x 620mm	450 x 240 x 620mm
Hmotnost	3,2kg	3,1 kg



LED WIFI - 36 FY3466	LED WIFI - 210B FY3473	LED WIFI - 100B FY3494
36 W	210 W	100 W
0,5 m/9 950; 1 m/ 2 900; 2 m/735	0,5/15300, 1m/5060, 2m/1150	0,5/6950, 1m/1760, 2m/482
95	95	95
45°	60°	60°
0 - 100%, 100 kroků	0 - 100%, 100 kroků	0 - 100%, 100 kroků
600ks x 0,06W	1 x LED čip 210 W	1 x LED čip 100 W
Ano	Ano	Ano
3000 - 8000 K	3000 - 8000 K	3000 - 8000 K
FY3469 RC-WIFI (není součástí)	Uvnitř těla světla	Uvnitř těla světla
Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android
Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
340 x 235 x 620mm	540 x 125 x 130mm	270 x 120 x 130mm
1,8kg	4kg	2,6kg



	LED WIFI 750F Fresnel FY3479	LED WIFI 480F Fresnel FY3472
Výkon:	750 W	480 W
Lux	2 m/15182, 3m 5663, 5 m/2072	1 m/43800, 3 m/4540, 5 m/1610
CRI	95	95
Úhel osvětlu	20° - 60°	20° - 60°
Regulace výkonu	0 - 100 %, 100 kroků	0 - 100 %, 100 kroků
LED diody	1 x LED čip 750 W	1 x LED čip 480 W
Optický systém	Fokusovací Fresnel čočka	Fokusovací Fresnel čočka
Flicker Free	Ano	Ano
Rozměr Fresnelovy čočky	250mm	175mm
Barevná teplota	3000 - 8000 K	3000 - 8000 K
WIFI přijímač	FY3469 RC-WIFI (není součástí)	FY3469 RC-WIFI (není součástí)
Dálkové ovládání	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Rozměry (délka x šířka x výška)	517 x 464 x 536mm	470 x 240 x 350 mm
Hmotnost	27,7kg	15,2kg



	LED WIFI 300F Fresnel FY3471	LED WIFI 160F Fresnel FY3470
Výkon:	300 W	160 W
Lux	1 m/27000, 3 m/2740, 5 m/976	1 m/13600, 3 m/1800, 5 m/666
CRI	95	95
Úhel osvětlu	20° - 60°	20° - 60°
Regulace výkonu	0 - 100 %, 100 kroků	0 - 100 %, 100 kroků
LED diody	1 x LED čip 300 W	1 x LED čip 160 W
Optický systém	Fokusovací Fresnel čočka	Fokusovací Fresnel čočka
Flicker Free	Ano	Ano
Rozměr Fresnelové čočky:	175 mm	120 mm
Barevná teplota	3000 - 8000 K	3000 - 8000 K
WIFI přijímač	FY3469 RC-WIFI (není součástí)	FY3469 RC-WIFI (není součástí)
Dálkové ovládání	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android	Aplikace FOMEI L - Control pro iOS/Android
Chlazení	Ano, ventilátorem	Ano, ventilátorem
Rozměry (délka x šířka x výška)	440 x 240 x 340 mm	370 x 180 x 220 mm
Hmotnost	14,7 kg	7,3 kg



FOMEI s.r.o.

U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8
sls@fomei.com
www.fomei.com

FOMEI Slovakia s.r.o.

Za Kasárňou 1
831 03 Bratislava
info@fomei.sk
www.fomei.sk

facebook.com/fomeiCZ
instagram.com/fomei

